

¡Protege tu inversión!

Supresor de Sobretensiones Transitorias bifásico con filtro de línea EMI

2PFSPD SERIES

- Recorta picos de voltaje de forma instantánea.
- Filtro EMI limpia la señal de ruido electromagnético.
- Indicación visual en tiempo real del estado de la protección.
- Protección integral a equipos sensibles.
- Previene el reemplazo prematuro de equipos y/o partes.



**Diseñados para
ambientes extremos
como la red eléctrica
en México**




Ideal para:

Residencial y comercial.

**Cargadores de autos eléctricos, equipo médico, servidores
y equipos delicados en general.**



Los supresores de sobretensiones transitorias Hi-Protect® aseguran el funcionamiento continuo de tus espacios, reduciendo el riesgo de fallos, averías y pérdidas por daños en equipo delicado. Ya sea en una vivienda o en tu negocio, Hi-Protect® te ayuda a mantener tus operaciones libres de interrupciones y tus inversiones protegidas.

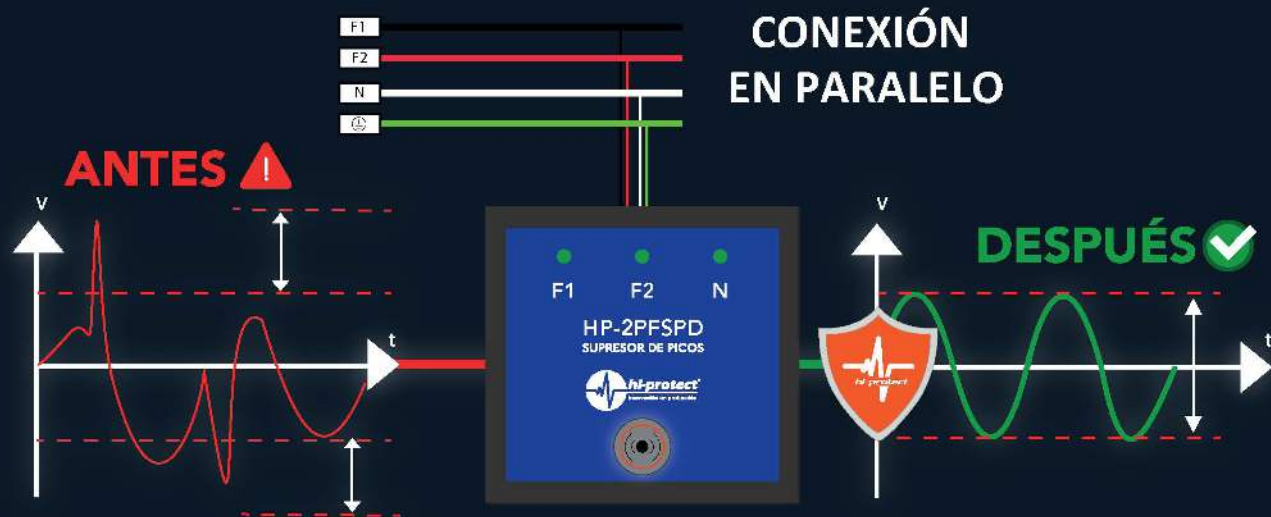

Ficha Técnica

	HP-2PFSPD
Clasificación	Protección Tipo 2 y 3 (UL-1449)
Tensión nominal:	200-480V~
Tension AC máx. de funcionamiento:	490V~
Configuración de fase:	2F+ N+ TF / 2F+TF
Frecuencia nominal:	60Hz
Corriente de descarga nominal por fase y neutro:	8/20µs 70 kA
Corriente máxima de descarga nominal:	2F+N+TF (8/20µs 210 kA) 2F+TF (8/20µs 140 kA)
Corriente de corto circuito:	25000A
Filtrado de ruido EMI	Modo comun 0 - 20 dB 0.01 - 10MHz
Tipo de Gabinete:	NEMA 12
Norma mexicana aplicable	NMX-J-515-ANCE-2014

