

¡Protege tu inversión!


Supresores de Sobretensiones Transitorias + Filtro HI-PROTECT®

HP-HCSPD

- Recorta picos de voltaje de forma instantánea.
- Filtro EMI/RFI elimina y limpia la señal de ruido electromagnético de altas frecuencias.
- Registro e indicación visual de eventos por línea.
- Indicación visual en tiempo real del estado de la protección.
- Descarga de información para análisis de fenómenos y tendencias.
- Sensado de tensión y corriente en tiempo real.
- Protección integral a equipos sensibles.
- Previene el reemplazo prematuro de equipos y/o partes.




**Diseñados para
ambientes extremos
como la red eléctrica
en México**

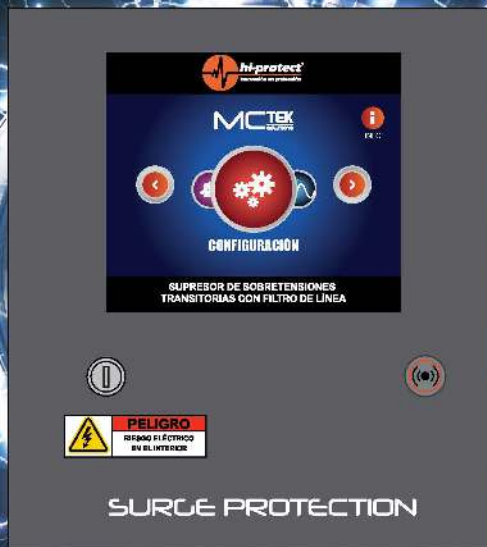

Ideal para:
Máquinas y equipos de ALTO CONSUMO



Los equipos que contienen circuitos eléctricos son los más sensibles a los eventos transitorios, los supresores de sobretensiones transitorias Hi-Protect® permiten el funcionamiento continuo de toda su planta de producción evitando el paro de procesos críticos por fallos y averías de maquinaria y equipo electrónico.

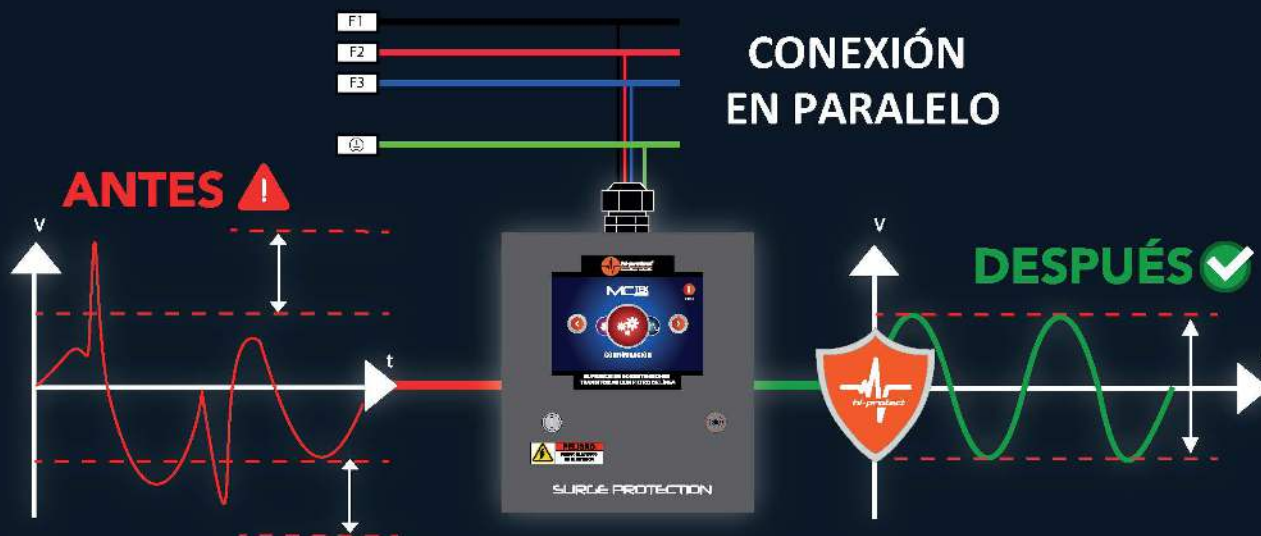

Ficha Técnica

	HP-HCSPD
Clasificación	Protección Tipo 2 y 3 (UL-1449)
Tensión nominal:	220-480V~
Tension AC máx. de funcionamiento:	490V~
Configuración de fase:	3φY + TF
Frecuencia nominal:	60Hz
Corriente de descarga nominal por fase	I _{max} (8/20μs) 150kA - I _{total} (10/350μs) 37.5kA
Corriente máxima de descarga nominal	I _{max} (8/20μs) 450kA
Corriente de corto circuito:	25000A
Filtrado de ruido EMI/RFI	Modo común 10- 70 dB - 0.01- 10MHz
Tipo de Gabinete:	NEMA 12
Norma mexicana aplicable	NMX-J-515-ANCE-2014

340 mm

340 mm

155 mm