hi-protect by MC TEK SOLUTIONS

Innovación en protección

Lo Hecho En México
Está Bien Hecho

HECHO EN MÉXICO

¡Proteja su inversión!

Supresor de Sobretensiones Transitorias

El único que extiende significativamente la vida de los equipos y su funcionamiento.

hi-protect 5 AÑOS GARANTÍA

Beneficios y ventajas exclusivas Hi-Protect®

- Elimina picos de voltaje en la línea de alimentación eléctrica.
- Registro e indicación visual de eventos por fase.
- Indicación visual en tiempo real del estado de la protección.
- Protección completa a equipos sensibles.
- Sensado de voltaje en tiempo real.
- Previene el reemplazo prematuro de equipos y/o partes.
- Aplicación exclusiva para visualizar reportes de eventos.

Varistor con módulos reemplazables

Para las aplicaciones más exigentes en la industria. No hay producto en el mercado con tanta versatilidad y capacidad, ya que estos varistores emplean un módulo reemplazable con diagnóstico en tiempo real a través de un indicador visual de fallas y contactos remotos.

c UL us UL1449 CE 50/60 Hz EAC



Inlcuye la aplicación Hi-Protect Analysis Tool®

Aplicación con la que podrás comunicarte con el supresor y realizar las siguientes acciones:

- Reinicio de fases.
- Descarga de datos.
- Exportación de datos a Excel.

NOM F5 HECHO EN MÉXICO

Los equipos que contienen circuitos eléctricos son los más sensibles a dichos eventos transitorios, los supresores de sobretensiones transitorias **Hi-Protect®** permiten el funcionamiento continuo de toda su planta de producción industrial y evitan el paro de procesos críticos por fallos y averías de maquinaría y equipo electrónico.

Características técnicas SERIES HTP T1	HTP T1 220	HTP T1 440
Clasificación	Protección Tipo 1, 2 y 3 (UL-1449)	
Norma mexicana aplicable	NMX-J-515-ANCE-2014	
Configuración de fase	3φY + TF	
Tensión de alimentación	220V~	440V~
Frecuencia nominal	50/60Hz	
Máxima corriente de descarga	Imax (8/20µs) 280kA	
Total máximo corriente de descarga	Itotal (8/20µs) 840kA	
Tipo de gabinete	NEMA12	
Dimensiones (Largo x Alto x Ancho)	300 x 340 x 155 mm	
Peso	5 kg	
Diagnóstico	Estatus de la protección en tiempo real, por fase, mediante indicador LCD. Contador de eventos. Registro de historial de sucesos descargable a PC.	

Frontal

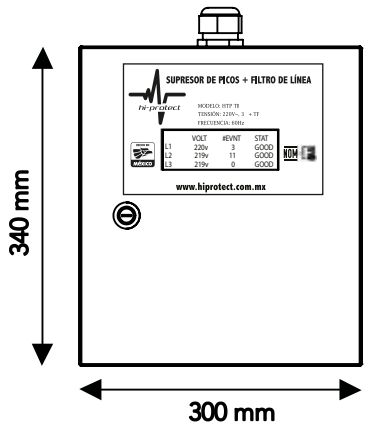

Lateral

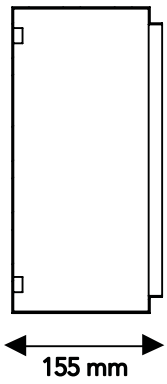

ENTRADA

CONEXIONES ELÉCTRICAS

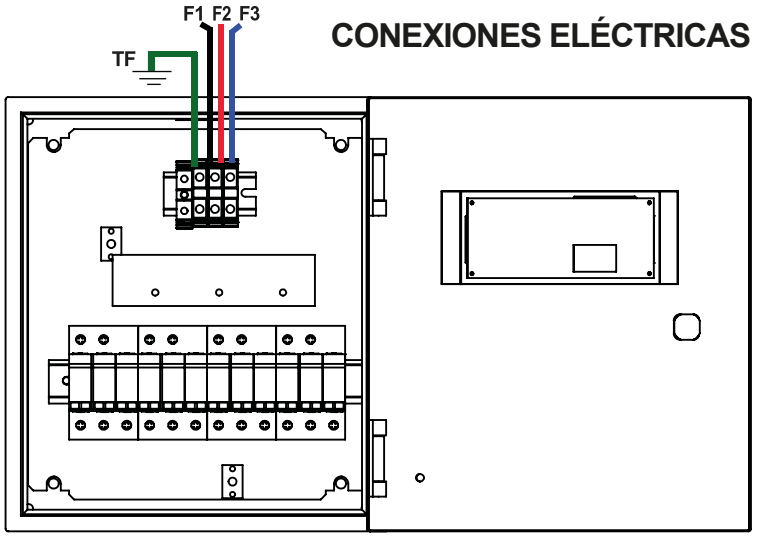

MC TEK SOLUTIONS

www.mcteksolutions.mx I ventas@mcteksolutions.mx

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.Tel: (55) 5088-1257